


# ZP120KCE-TFD-455

## C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.50	3.14	3.87	4.71	5.63	6.62	7.63	8.61	9.51	10.27
30	1.99	2.54	3.18	3.92	4.74	5.63	6.57	7.52	8.43	9.26
35	1.57	2.05	2.61	3.24	3.96	4.75	5.61	6.50	7.40	8.24
40	-	1.65	2.12	2.66	3.28	3.98	4.74	5.56	6.40	7.23
45	-	-	1.70	2.16	2.68	3.28	3.95	4.68	5.45	6.23
50	-	-	-	1.73	2.16	2.67	3.24	3.87	4.56	5.28
55	-	-	-	-	1.71	2.13	2.60	3.14	3.74	4.38
60	-	-	-	-	-	1.66	2.05	2.50	3.00	3.56
65	-	-	-	-	-	-	1.56	1.93	2.35	2.82

## Диапазон применения

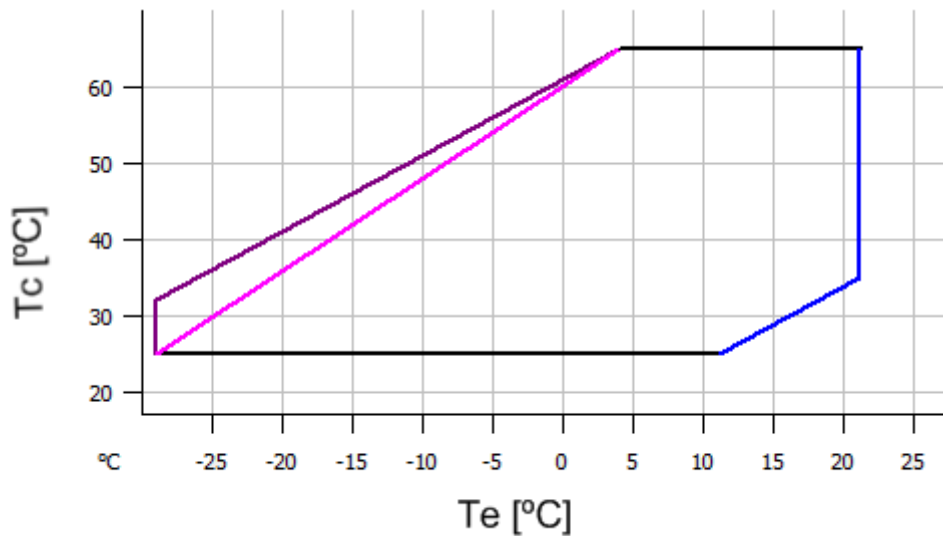

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10К

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10К, охлаждение 0К

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]